

LA BUVETTE®

Rue Maurice Perin

Parc d'activités Ardennes Émeraude - Tournes

F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE

TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24

Int. : 03.324.52.37.23 Int. : 03.324.52.37.24

S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.19

Internet : www.labuvette.com

e-mail : commercial@labuvette.com

sav@labuvette.com





NORMANDY

1716 : ROBINETTERIE A TUBE-
VALVE WITH TUBE-ROHRVENTIL

A576 : BUSE-STAND-STANDROHR





A396 : KIT ANTIGEL-ANTIFREEZE KIT-FROSTSCHUTZ KIT

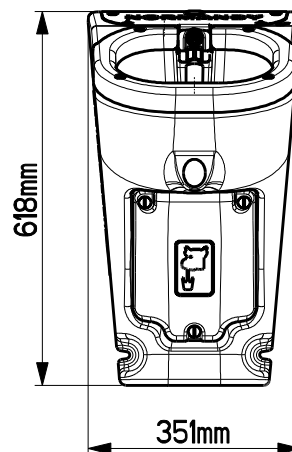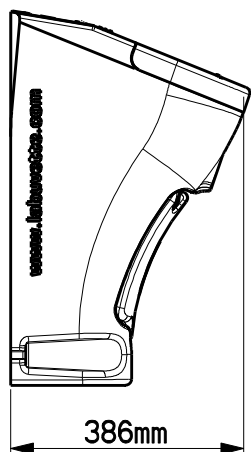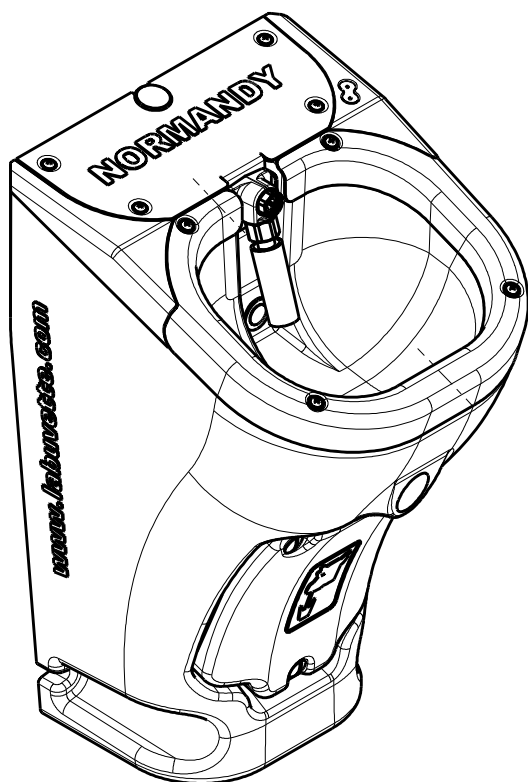


A576

A396

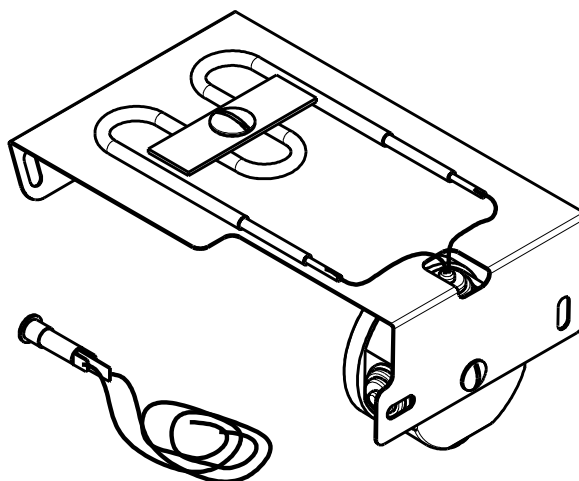
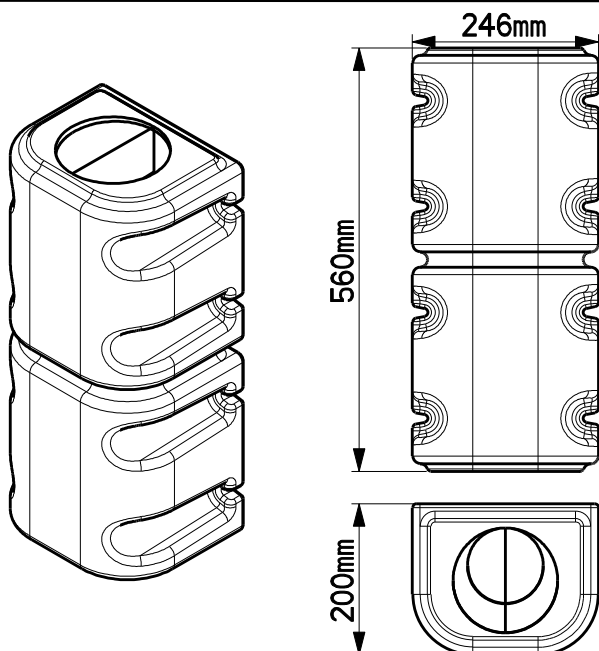


Montage sans buse-Mounting without stand-Montage ohne Standrohr

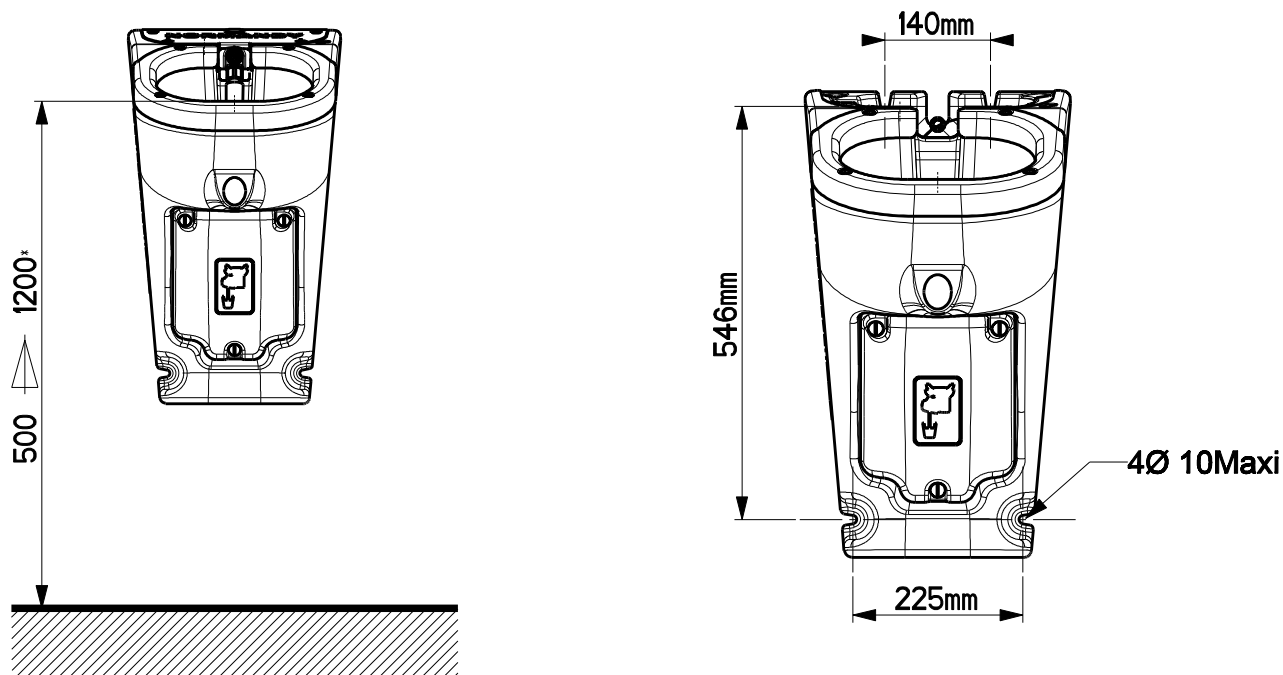


- * Adapter la hauteur d'abreuvement au gabarit des animaux
- * Adjust the watering height to the type of animals
- * Stellen Sie die Höhe des tränken nach dem Tierart


Montage sur buse A395-Mounting with stand A395-Montage mit Standrohr A395

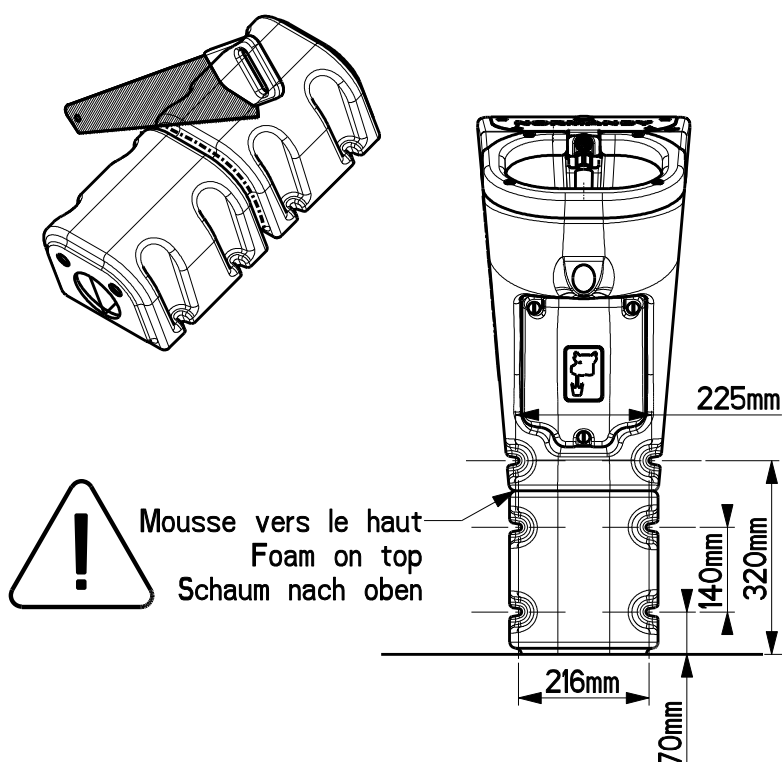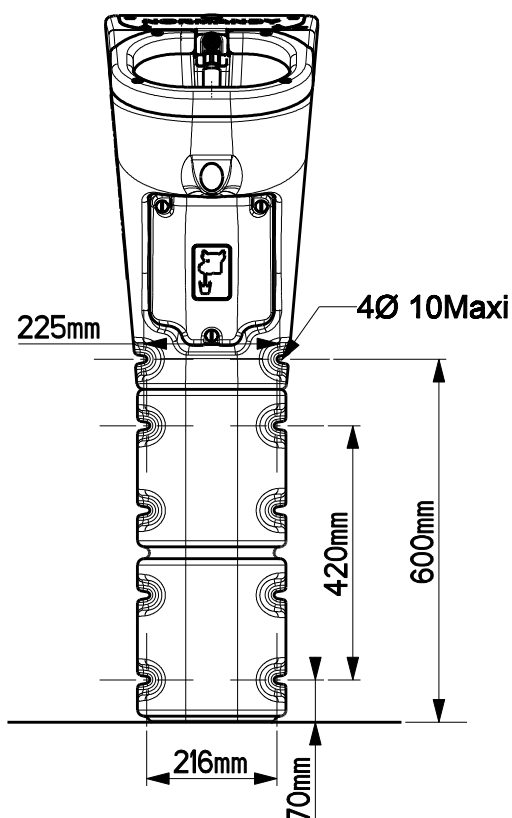


Raccordement par le haut
Anschluss von oben
Connection from the top

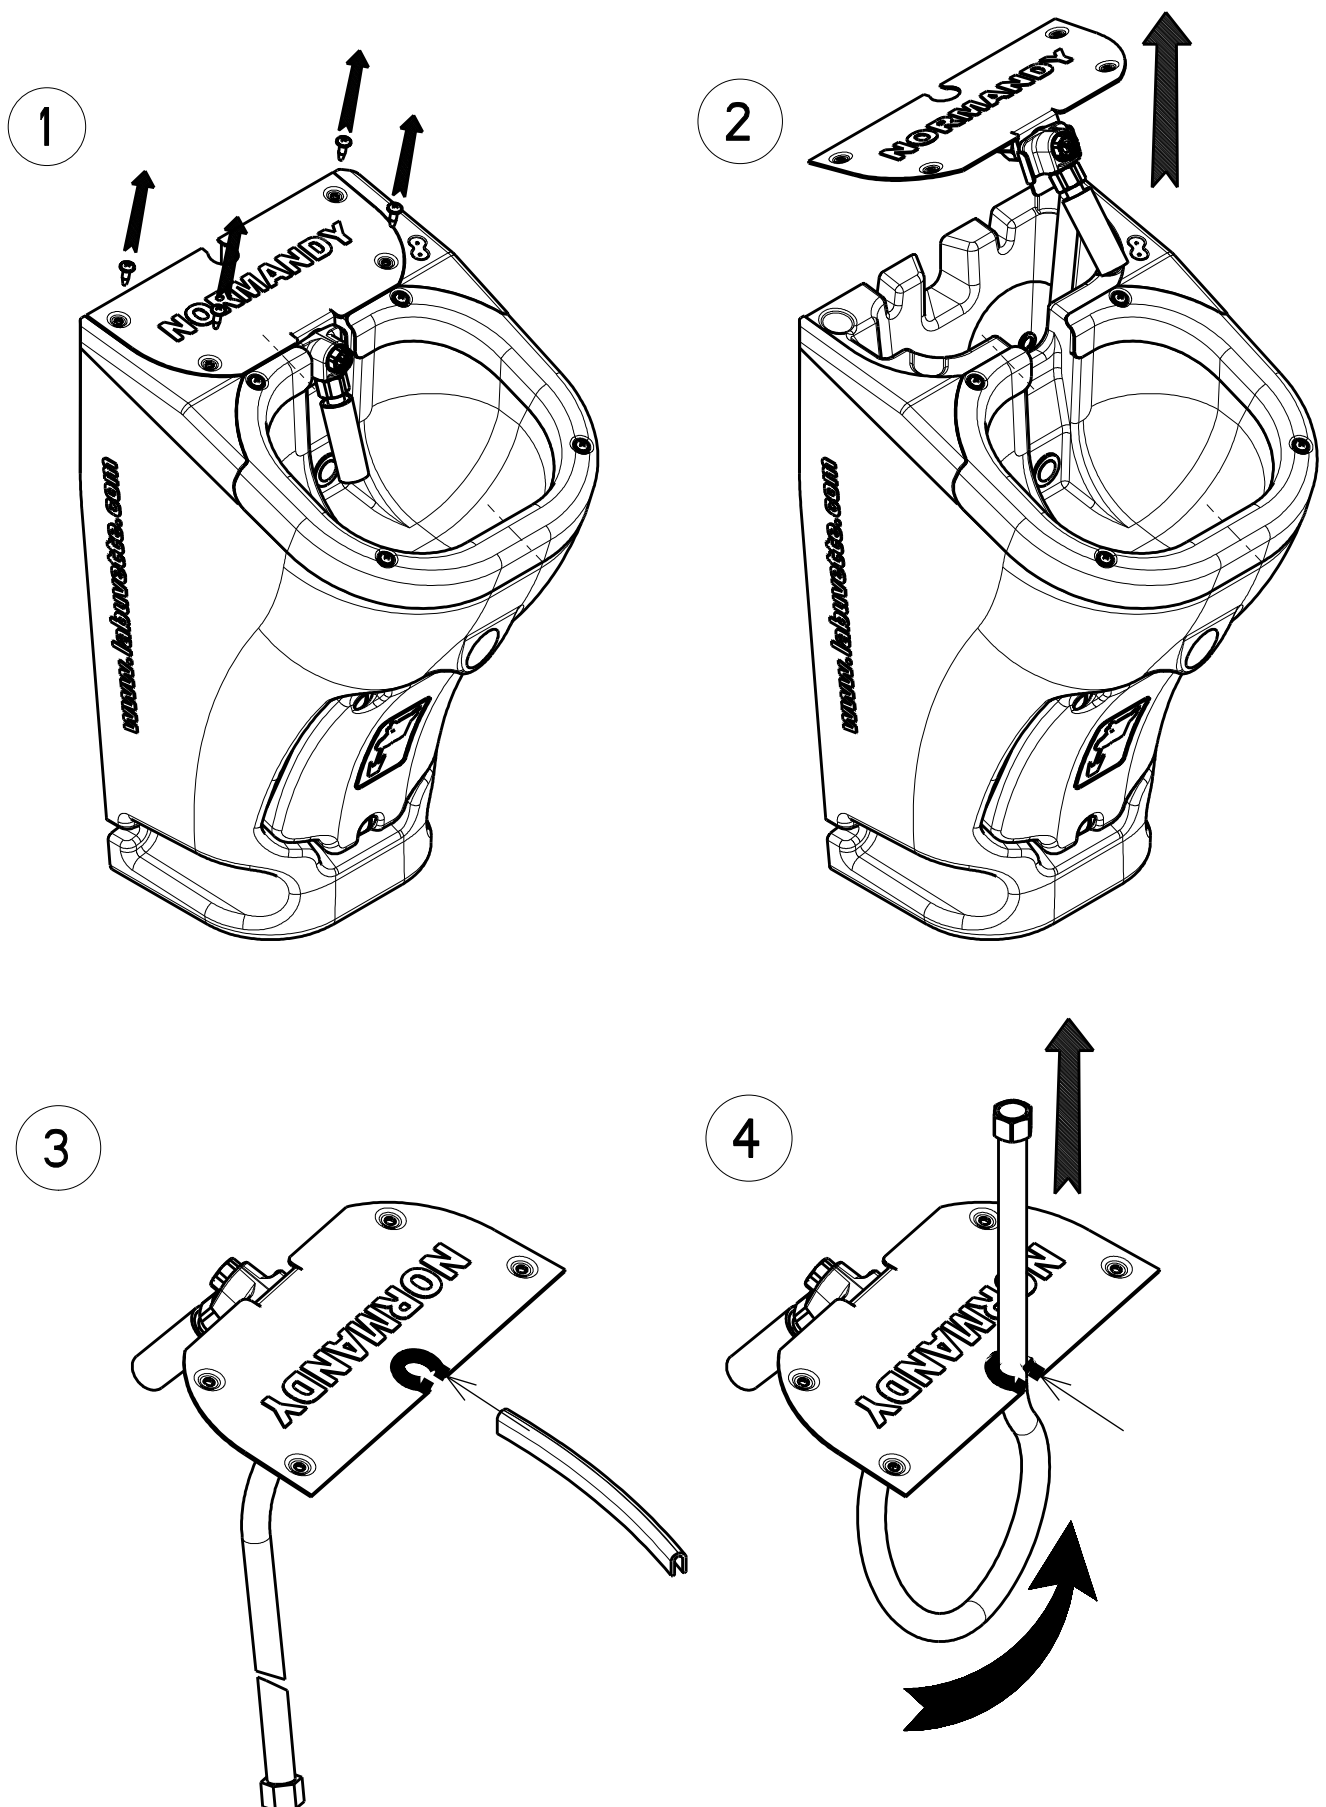

5

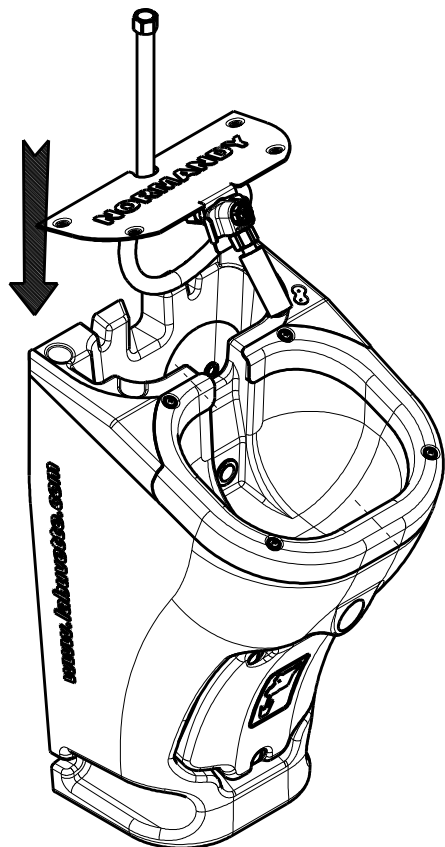



6

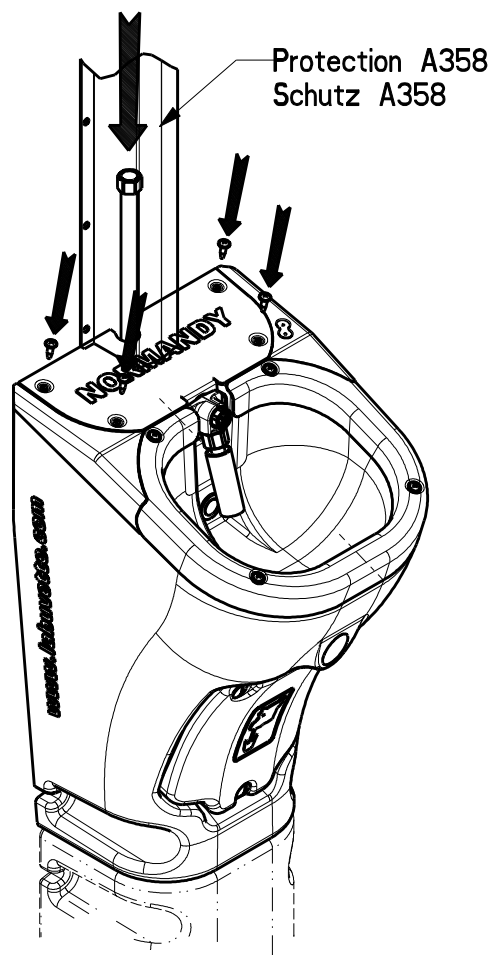

Pression maxi - Maxi pressure - Maxi Wasserdruck : 6 kg/cm






87.06 lbs/□"

Vis de réglage
Regulating screw
Regulierschraube

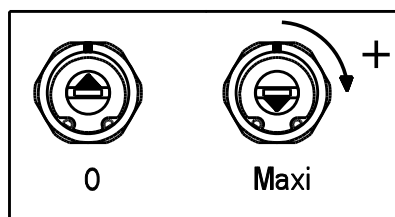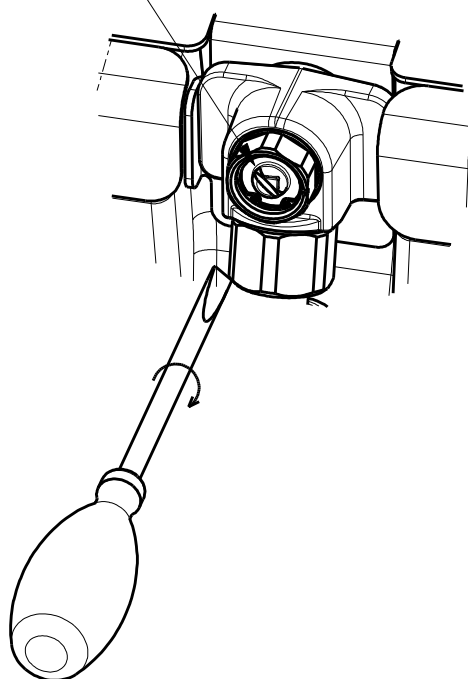





Pression-Pressure Wasserdruck Kg/cm ² - lbs/□"	Debit-Water flow Wasserdurchfluß L/mn - USG/mn
0,5 ∇ 1 kg 2.25 ∇ 14.51 lbs	Maxi : 6.5 1.7
1 ∇ 2 kg 14.51 ∇ 29.02 lbs	Maxi : 9.8 2.6
2 ∇ 4 Kg 29.02 ∇ 58.04 lbs	Maxi : 14.2 3.7
+ 4 Kg 58.04 lbs	Maxi : 17 4.5

Raccordement par le bas
Anschluss von unten
Connection from the bottom

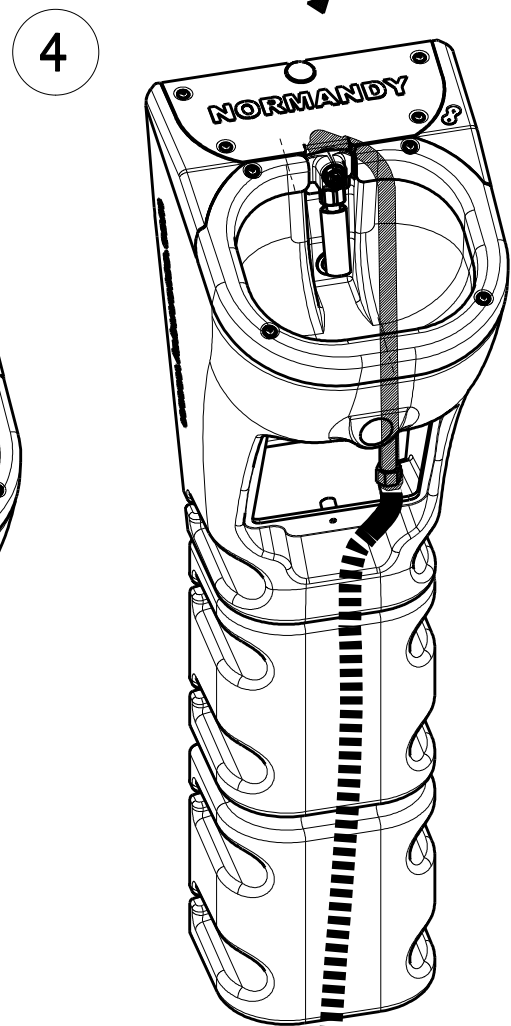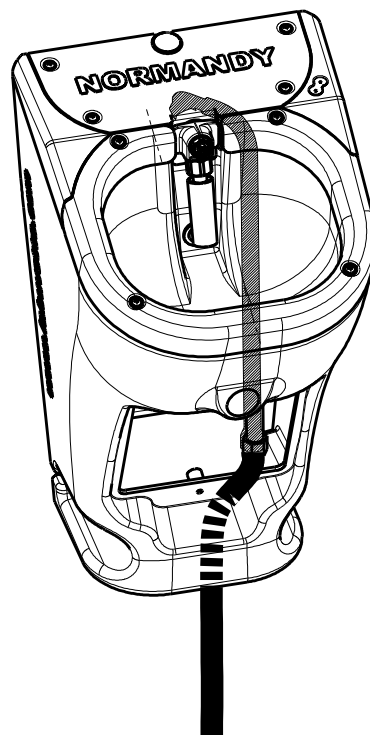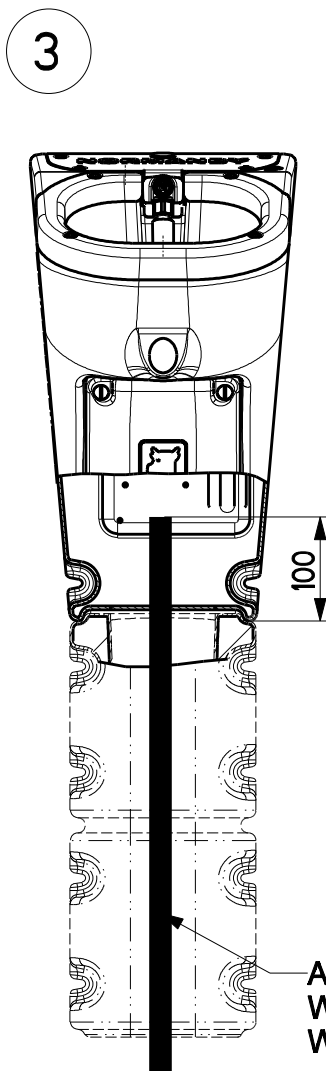
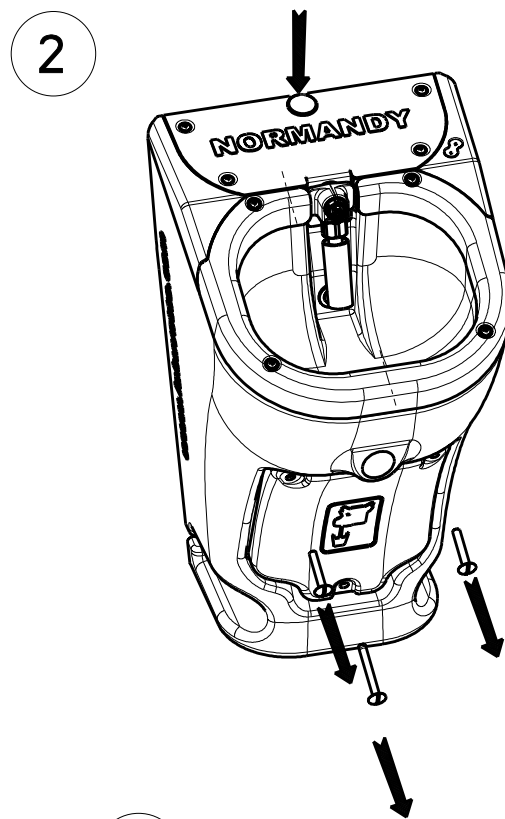
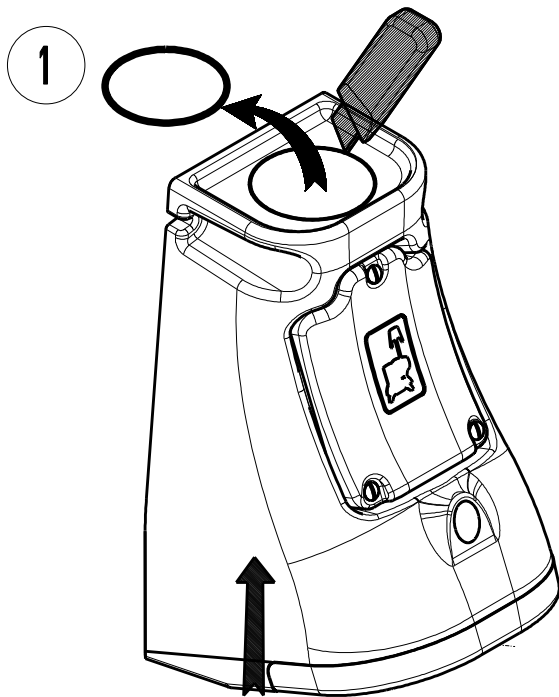


Arrivée d'eau
Water supply
Wasserversorgung


Branchement du kit antigel 80W/24V - A396
Connection of the antifreeze kit 80W/24V - A396
Anschluss von dem Frostschutz-Kit 80W/24V - A396

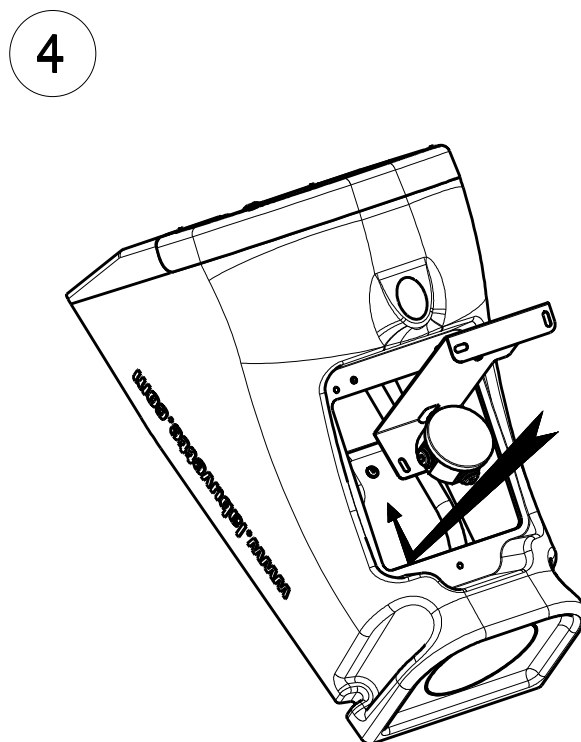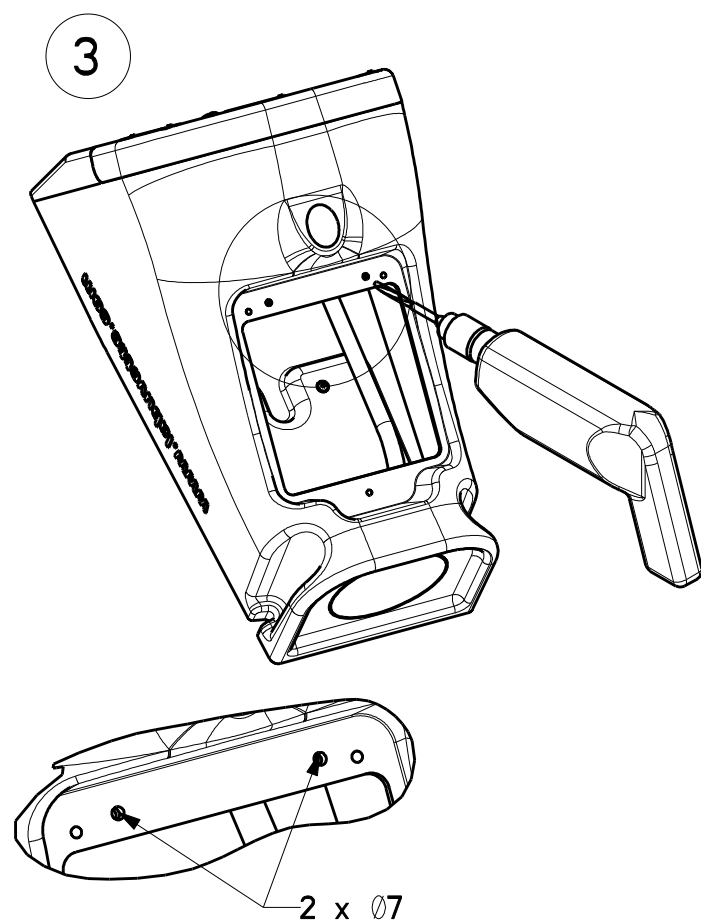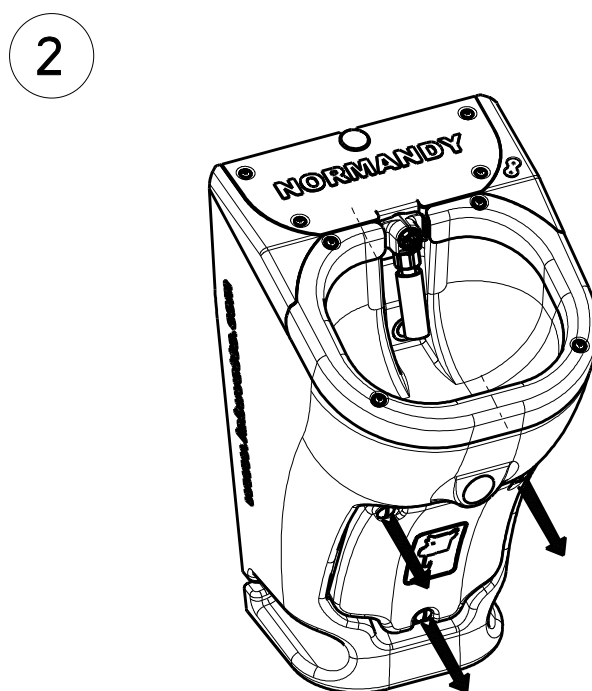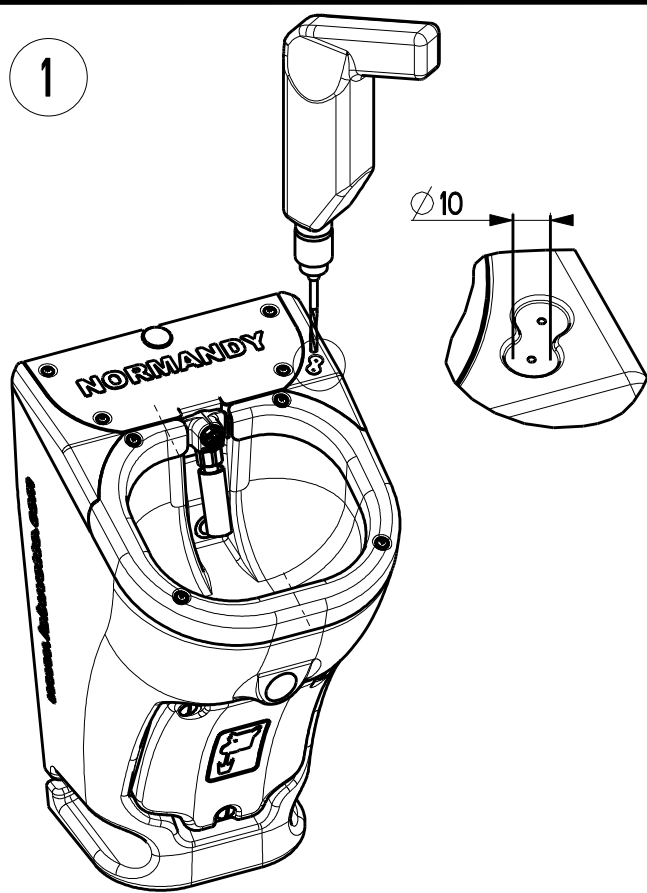

5

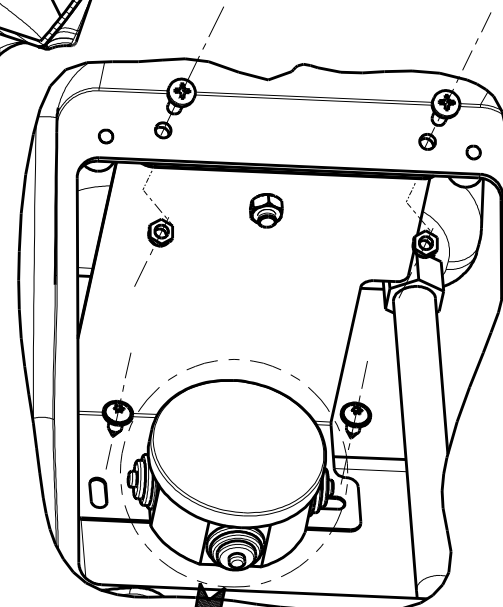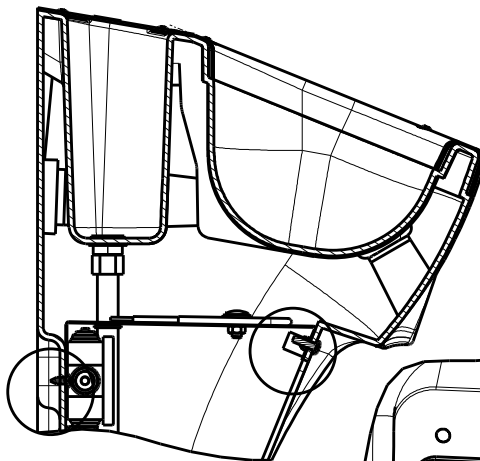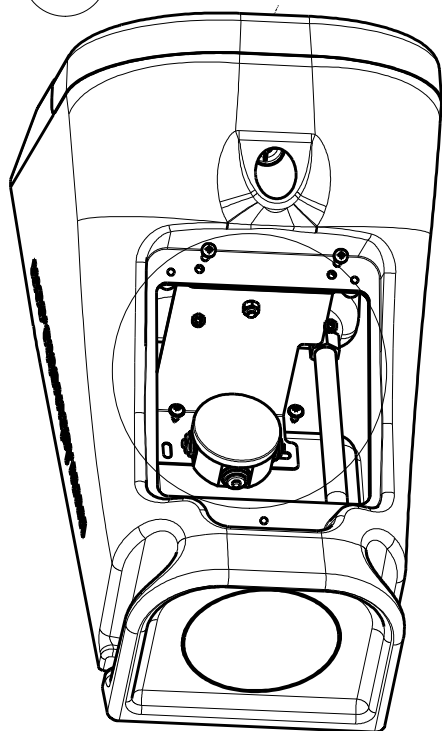


6

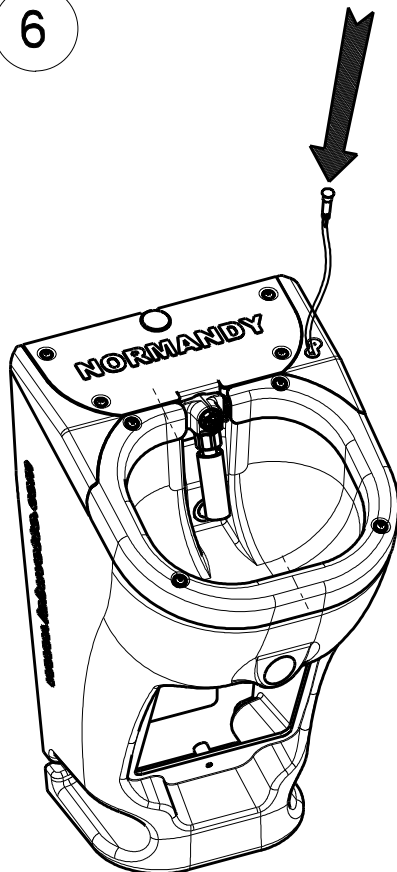


Câbles électriques protégés
des animaux (protection A358)




Electric cables protected against
animals (A358 protection)

Geschützte elektrische
kabel von Tieren (A358-Schutz)


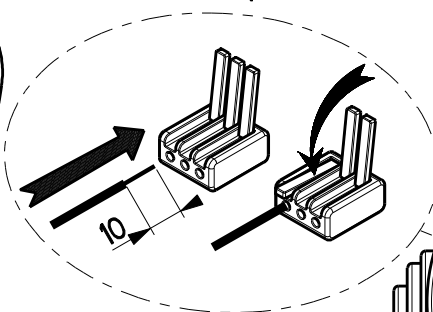


7

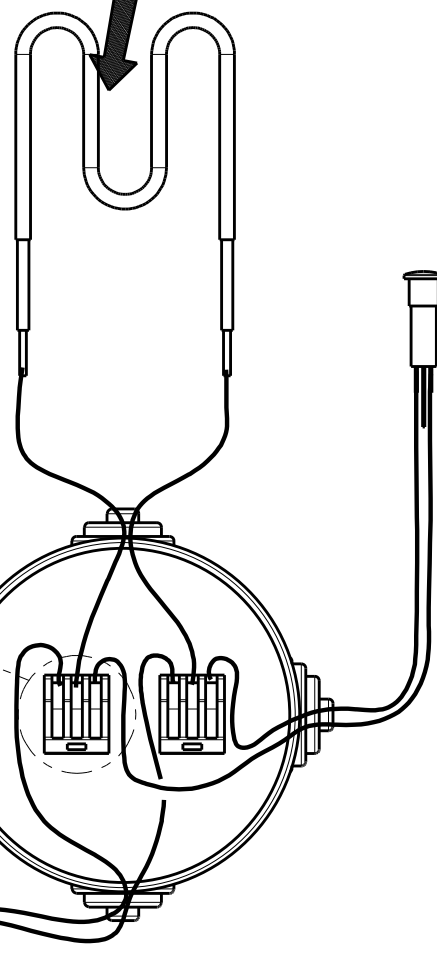

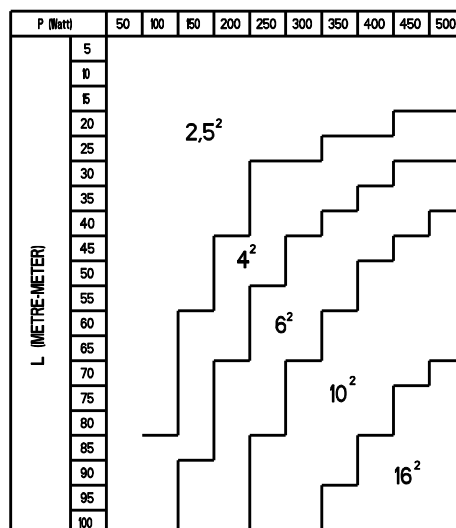

Kit A-532

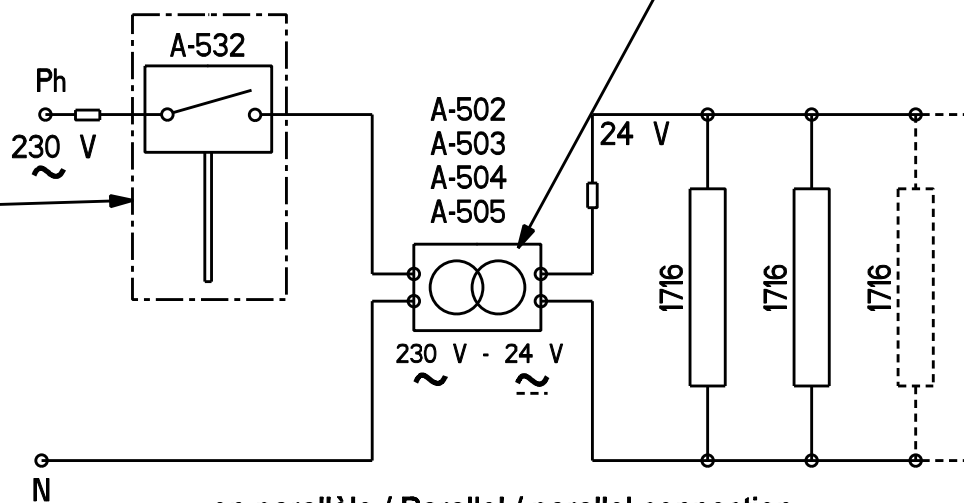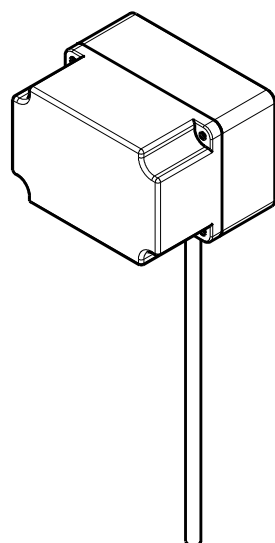

en parallèle / Parallel / parallel connection

- Thermostat à distance réglé à $\simeq 3^{\circ}\text{C}$ - ($37,4^{\circ}\text{F}$)
pour mise en route et arrêt *automatique* d'après sonde à distance
- Remote thermostat set on $\simeq 3^{\circ}\text{C}$ - ($37,4^{\circ}\text{F}$)
for *automatic* on/ off switching with outside sensor
- Fernthermostat auf $\simeq 3^{\circ}\text{C}$ eingestellt
für *automatisch* Ein/Ausschalten durch Aussensonde



- Installer le thermostat à l'endroit le plus exposé au vent et au froid
- Puissance maxi admissible : 1200 W
- Den Thermostat an der windigsten und kältesten Stelle installieren
- Maximal zugelassene Leistung : 1200 W
- Install the thermostat at the coldest and windiest place
- Maximum power : 1200 W

1716

